


# SEATBAG HARNESS

## Manuel d'installation

Remarque : accrocher une sacoche à un vélo peut endommager sa peinture. Pour le protéger, nous vous conseillons d'utiliser un ruban adhésif de protection au niveau des fixations sur le cadre du vélo avant d'installer la sacoche.

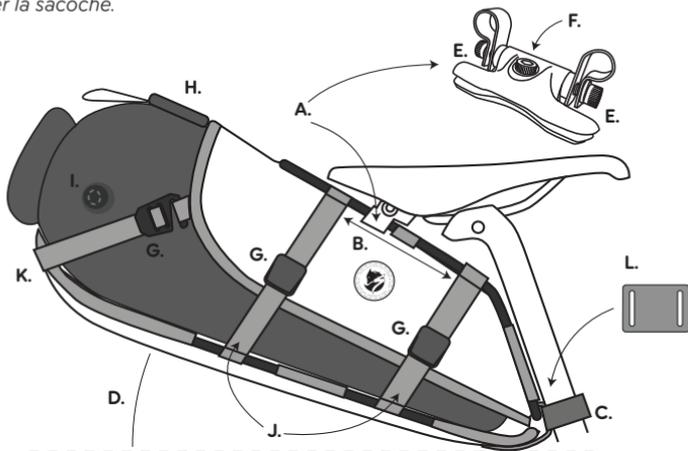


1. Attachez la pince aux rails de la selle à l'aide du boulon (F) et serrez légèrement.
2. Ajustez le placement de la pince (A) sur le rail du harnais (B)\* pour dégager la roue au maximum (D) tout en faisant en sorte que le velcro se place convenablement sur la tige de selle (C).
3. L'ensemble devrait ressembler à l'illustration, avec quelques variations possibles en fonction du modèle de vélo.
4. Sur la pince, serrez les boulons (E) du porte-bagages Seatbag Harness aux rails de selle (couple recommandé : 6 Nm).
5. Serrez le boulon qui fixe la pince aux rails de selle (F). Couple recommandé : 6 Nm.
6. Serrez au maximum le velcro autour de la tige de selle ou du cadre.
7. Ouvrez toutes les sangles de compression avant d'y insérer votre équipement (G).
8. Insérez la sacoche étanche Dry Bag et commencez par bien serrer la sangle de compression arrière (H). Vérifiez que la valve est ouverte (I) !
9. Serrez les sangles latérales des deux côtés (J).
10. Enfin, serrez les sangles amovibles à 45° (K) et fermez la valve. Les sangles doivent passer dans les boucles prévues à cet effet dans la partie inférieure. Il est possible que les sangles à 45° ne soient pas nécessaires avec des sacs plus petites (par exemple le sac de cueillette de 10 l).
11. Si besoin, utilisez la pièce en mousse EVA (L) pour un ajustement parfait.

\* Sur certains modèles de vélos, vous devrez retirer la pince (F) du rail du harnais (B). Dévissez complètement le boulon (E) afin de détacher et enlever la pince (A).

# SEATBAG HARNESS

Manuel d'installation

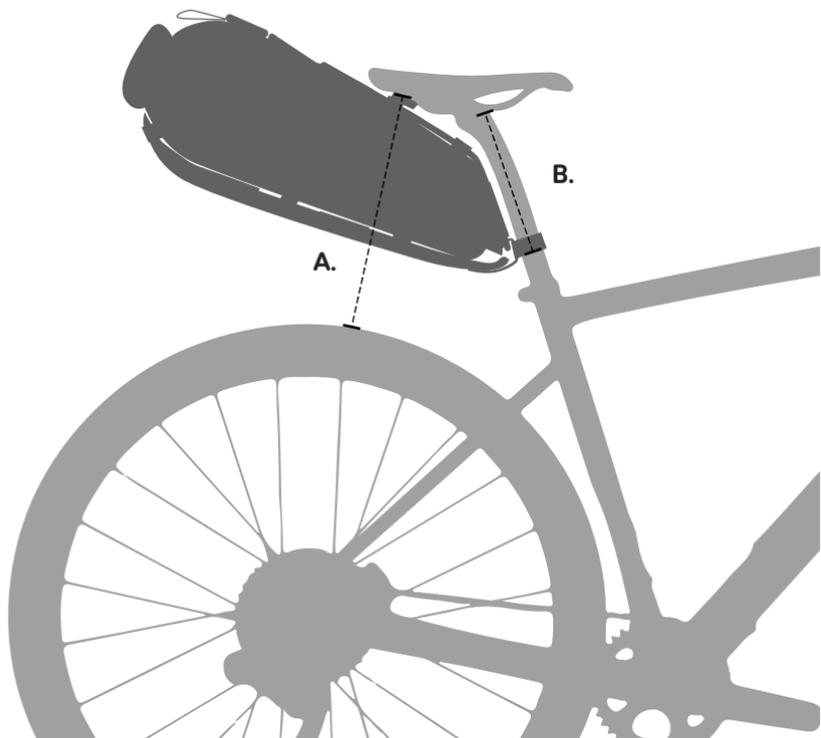

**1.** Minimum 20,5 cm entre les rails de selle et la roue. Nous vous recommandons de garder une distance de 5 cm avec la sacoche lorsqu'elle est pleine (**A**).

**2.** Minimum 10 cm entre les rails de selle et la bande velcro (**B**). Le velcro peut également être attaché aux haubans ou au tube de selle en fonction de votre modèle de vélo.

# SEATBAG HARNESS

Manuel d'installation



**ATTENTION !** Ne pas installer, ouvrir ou manipuler une sacoche en roulant. Vous risqueriez de perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement.

**ATTENTION !** Avant de prendre la route avec des sacoches, vérifiez qu'elles sont bien attachées et que leur contenu est sécurisé. S'il leur arrivait de se détacher et de perdre leur contenu, vous pourriez perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement. Par ailleurs, une charge supplémentaire sur votre vélo peut avoir un impact sur sa maniabilité. La première fois, entraînez-vous à rouler avec une sacoche pleine dans un environnement contrôlé et peu fréquenté.