


# TOPTUBE BAG

## Asennusohjeet

Huomaa: Laukkujen kiinnittäminen pyörään saattaa vahingoittaa sen maalipintaa. Kulumisen estämiseksi suosittelemme suojateipin laittamista pyörän rungon kiinnityskohtiin ennen laukkujen käyttöä.

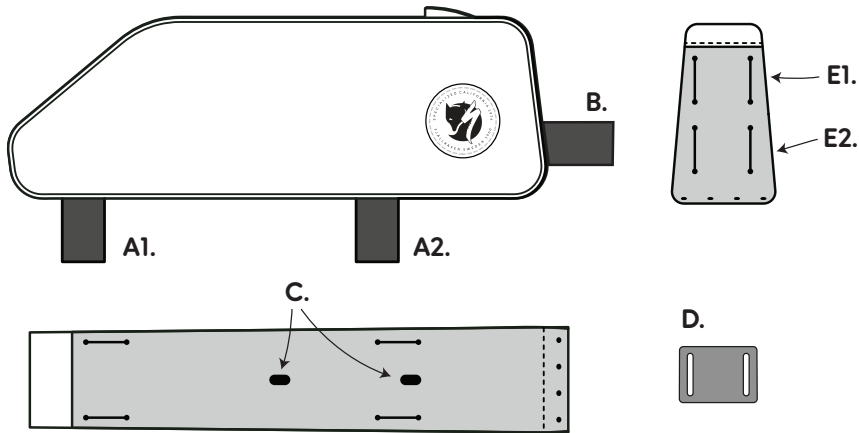


1. Kiinnitä kaksi alemmaa tarranauhalenkkiä (A) yläputkeen päin ja etutarranauha tarrasuojateipillä (B) ohjainlaakeriin päin.  
\* Lyhennä tarranauhahihnoja tarvittaessa.
2. Voit myös käyttää ruuveja ja aluslevyjä (noudata pyörän valmistajan suosittelemaa vääntömomenttia) yläputkeen kiinnittämiseen (C). Lisää tarvittaessa tarranauhalenkki (B) ohjainlaakeriin ja tarranauhaan (A1) vakauden lisäämiseksi.
3. Käytä tarvittaessa EVA-vaahtomuovilevyä (D) ohjainlaakeriin päin.
4. Käytä vapaita, ohjainlaakeriin päin osoittavia tarranauha-aukkoja (E) lisävarusteiden johtojen ulostuloaukkoina.
5. Top Tube Bag -laukun voi myös sijoittaa satulatulppaa kohti, jolloin voit käyttää ylempiä, satulatulppaan päin osoittavia tarranauhalenkkiä aukkoja (E1).
6. Maks. kuorma 1 kg
7. Vetoketjun hoito-ohjeet: Vetoketju tulee puhdistaa ja voidella säännöllisesti. Puhdista joko vetoketjuille tarkoitettulla puhdistusnesteellä tai miedolla saippualla ja vedellä käyttäen pehmeää harjaa (esim. hammasharjaa). Vetoketjun tulee olla täysin kuiva ennen voitelua. Käytä vetoketjuille suositeltua voiteluainetta.

\* Kiinteä tarranauha liikkuvan ohjainlaakerin suuntaan saattaa aiheuttaa hankaumia.

# TOPTUBE BAG

Asennusohjeet

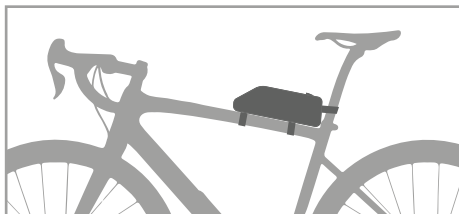

**VAROITUS!** Asenna, avaa ja käytä laukkuja vain polkupyörän ollessa paikallaan, ei liikkeessä – muuten voit menettää hallinnan, kaatua ja loukkaantua vakavasti.

**VAROITUS!** Varmista ennen ajamista, että laukut ja niiden sisältö ovat kunnolla paikallaan. Jos laukut irtoavat tai esineitä putoaa, saatat menettää hallinnan, kaatua ja loukkaantua vakavasti. Kuorman lisääminen saattaa vaikuttaa pyörän käyttöön – ennen kuin lähdet ensimmäiselle ajelullesi, harjoittele ajamista täytetyn laukun kera turvallisessa ympäristössä liikenteen ulkopuolella.